

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

SYSTEME DE DETECTION DES HYDROCARBURES

(SOUS ESPACE VERT)




DEFINITION :

Le système de détection d'hydrocarbures permet de détecter le niveau de la couche d'hydrocarbures et d'indiquer la nécessité d'une vidange.

CONCEPTION :

Le principe de fonctionnement de l'obturateur repose sur la différence de densité entre l'eau et les hydrocarbures. Il est taré à une densité de 0,85 et permet d'éviter le rejet d'hydrocarbures en obturant la sortie.

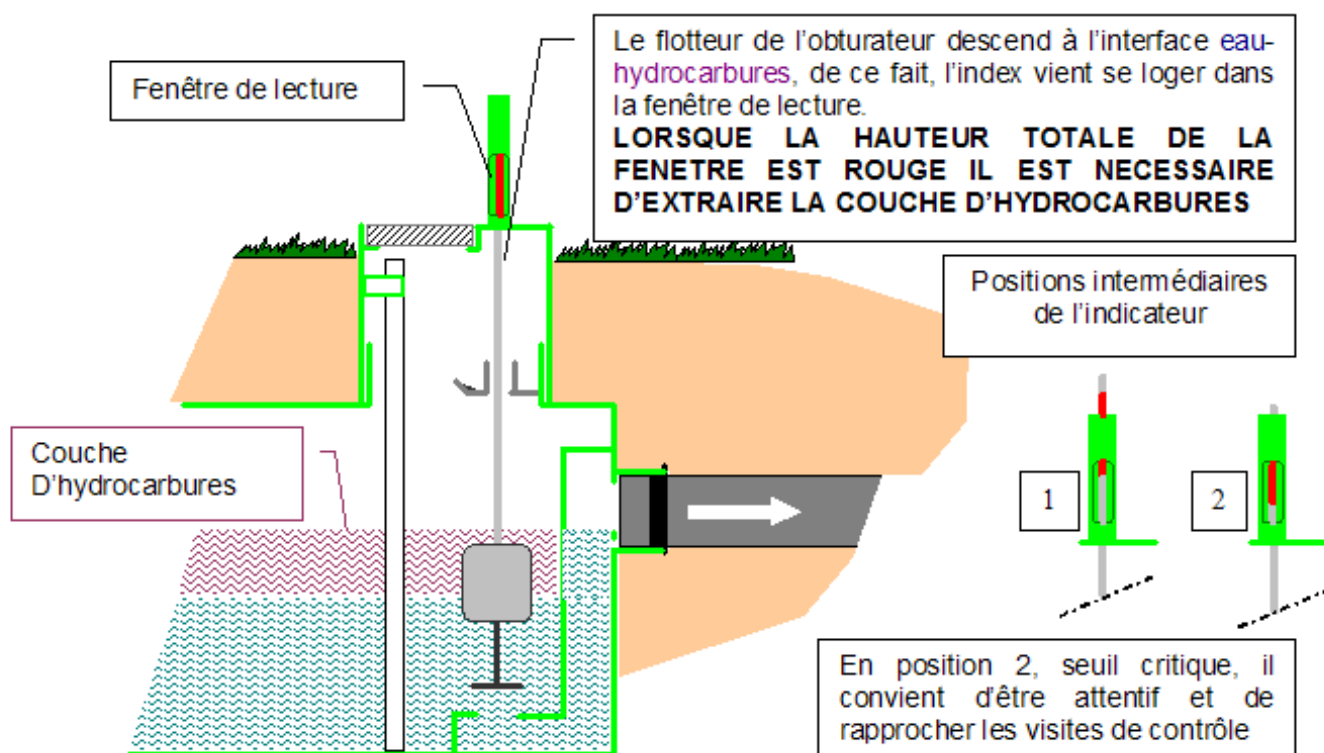

INSTALLATION :

OBSERVATION IMPORTANTE :

Ce système ne peut être implanté qu'en zone non circulaire avec une rehausse et un tampon