

PANIER de DEGRILLAGE

Type PA

DOCUMENTATION TECHNIQUE



DEFINITION :

Le panier de dégrillage permet de protéger l'ouvrage contre l'arrivée intempestive de gros objets flottants et de particules volumineuses qui pourraient nuire à l'efficacité du traitement et créer des colmatages. Il retient les particules dont les dimensions sont supérieures à **50 mm**.

APPLICATIONS :

- Séparateurs hydrocarbures
- Décanteurs lamellaires...

CONSTRUCTION :


Les paniers de dégrillage sont à bords retournés en aluminium. Ce mode de construction permet d'éviter les soudures et les risques de déformation.

CONCEPTION :

Les paniers de dégrillage sont équipés, en version standard, de glissières d'un anneau de levage et d'un mètre de chaîne (mailles \varnothing 6mm).

CARACTERISTIQUES :

Entrefer	50	mm
Largeur des barreaux	50	mm
Epaisseur des barreaux	2	mm

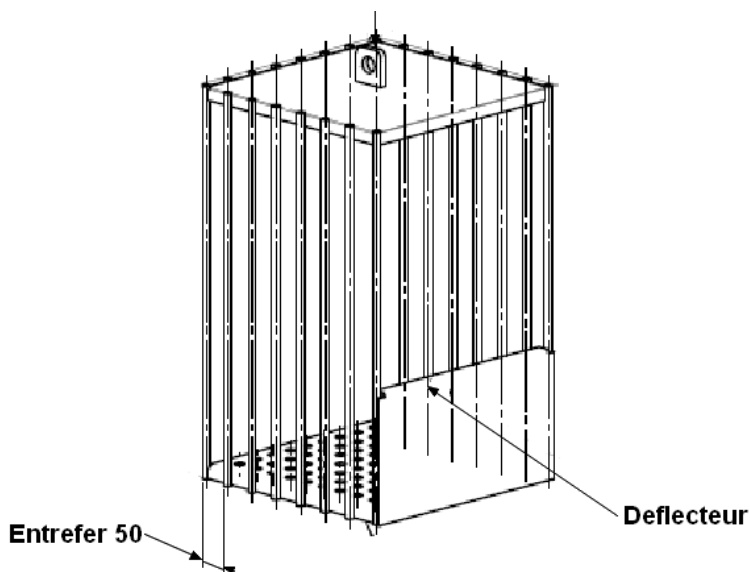

DIMENSIONS :

MODELE		PA01	PA02	PA03	PA04	PA05
DN de raccordement		200	300	400	500	600
Longueur	mm	216	316	440	540	640
Largeur	mm	325	456	556	656	756
Hauteur	mm	490	590	690	790	890

OPTIONS :

- Barres de guidage en inox 304L DN 40
- Chaînes de relevage supplémentaires en inox 304L, maille \varnothing 6mm
- Autres entrefers